




- Fabricado con poliéster durable
- Lavable y reusable
- Resistente a químicos y bacteria

HYDRONIX SERIE SPC CARTUCHOS PLISADOS DE POLIESTER

Son fabricados de durable poliéster para proveerle un cartucho plisado superior que es lavable, reusable y durable. Hydronix Serie SPC cartuchos plisados son resistente a químicos y bacterias y ofrecen una alta habilidad de remover sedimento entre cambios de filtro.

HYDRONIX SERIE SPC CARTUCHOS PLISADOS DE POLIESTER

Pueden ser usados en aplicaciones residenciales, comerciales e industriales. La tela filtrante de poliéster es plisada alrededor de un núcleo de polipropileno para la integridad estructural. Luego los extremos son fundidos en plastisol de vinil para formar un filtro unificado.

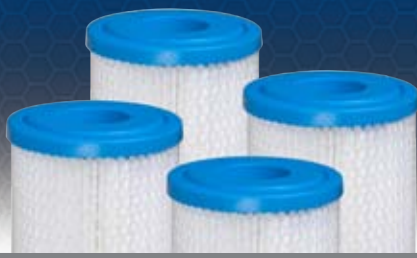

SPC SERIES

Polyester Pleated Cartridges

Material de Construcción

Filtro: Non-woven Polyester
 Tapas: Plastisol de Vinyl
 Núcleo: Polipropileno
 Rango de Temperatura: 40°F a 125°F (4.4°C a 51.7°C)

2.5" DIAMETRO - ESPECIFICACIONES

Número de Parte	Descripción	Initial ΔP (psi) at Flow Rate (gpm)	Micron Rating Nominal
SPC-25-1001	2.5" x 9 3/4"	1 psi at 10 gpm (.1 bar at 38 L/min)	1
SPC-25-1005	2.5" x 9 3/4"	1 psi at 10 gpm (.1 bar at 38 L/min)	5
SPC-25-1010	2.5" x 9 3/4"	1 psi at 10 gpm (.1 bar at 38 L/min)	10
SPC-25-1020	2.5" x 9 3/4"	1 psi at 10 gpm (.1 bar at 38 L/min)	20
SPC-25-1030	2.5" x 9 3/4"	1 psi at 10 gpm (.1 bar at 38 L/min)	30
SPC-25-1050	2.5" x 9 3/4"	1 psi at 10 gpm (.1 bar at 38 L/min)	50
SPC-25-2001	2.5" x 20"	1 psi at 20 gpm (.1 bar at 76 L/min)	1
SPC-25-2005	2.5" x 20"	1 psi at 20 gpm (.1 bar at 76 L/min)	5
SPC-25-2010	2.5" x 20"	1 psi at 20 gpm (.1 bar at 76 L/min)	10
SPC-25-2020	2.5" x 20"	1 psi at 20 gpm (.1 bar at 76 L/min)	20
SPC-25-2030	2.5" x 20"	1 psi at 20 gpm (.1 bar at 76 L/min)	30
SPC-25-2050	2.5" x 20"	1 psi at 20 gpm (.1 bar at 76 L/min)	50

4.5" DIAMETRO - ESPECIFICACIONES

Número de Parte	Descripción	Initial ΔP (psi) at Flow Rate (gpm)	Micron Rating Nominal
SPC-45-1001	4.5" x 9 3/4"	1 psi at 10 gpm (.1 bar at 38 L/min)	1
SPC-45-1005	4.5" x 9 3/4"	1 psi at 10 gpm (.1 bar at 38 L/min)	5
SPC-45-1010	4.5" x 9 3/4"	1 psi at 10 gpm (.1 bar at 38 L/min)	10
SPC-45-1020	4.5" x 9 3/4"	1 psi at 10 gpm (.1 bar at 38 L/min)	20
SPC-45-1030	4.5" x 9 3/4"	1 psi at 10 gpm (.1 bar at 38 L/min)	30
SPC-45-1050	4.5" x 9 3/4"	1 psi at 10 gpm (.1 bar at 38 L/min)	50
SPC-45-2001	4.5" x 20"	1 psi at 20 gpm (.1 bar at 76 L/min)	1
SPC-45-2005	4.5" x 20"	1 psi at 20 gpm (.1 bar at 76 L/min)	5
SPC-45-2010	4.5" x 20"	1 psi at 20 gpm (.1 bar at 76 L/min)	10
SPC-45-2020	4.5" x 20"	1 psi at 20 gpm (.1 bar at 76 L/min)	20
SPC-45-2030	4.5" x 20"	1 psi at 20 gpm (.1 bar at 76 L/min)	30
SPC-45-2050	4.5" x 20"	1 psi at 20 gpm (.1 bar at 76 L/min)	50

SPC Series Flow Rates

Microns	2.5" x 10"	2.5" x 20"	4.5" x 10"	4.5" x 20"
1	4	8	10	15
5	7	14	15	25
10	7	14	15	25
20	8	16	15	25
30	8	16	15	25
50	10	20	15	25


Flow Rates in GPMs

ADVERTENCIA: No utilizar con agua que es microbiológicamente insegura o de calidad desconocida sin la adecuada desinfección antes y después del sistema.


HYDRONIX WATER TECHNOLOGY

P.O. Box 927, Chino Hills, CA 91709 USA
 sales@hydronixwater.com • www.HydronixWater.com

SPC Rendimiento

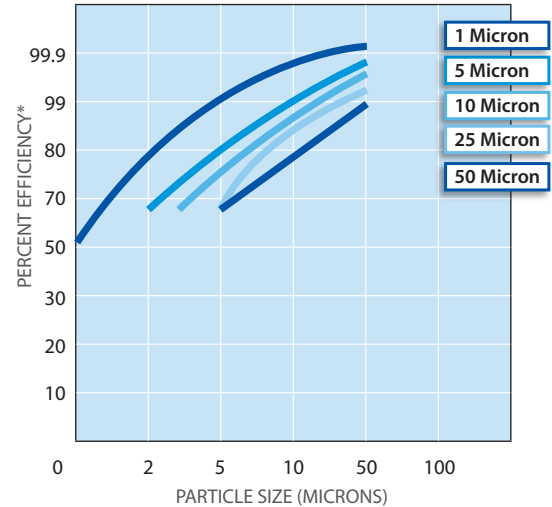

SPC Rendimiento

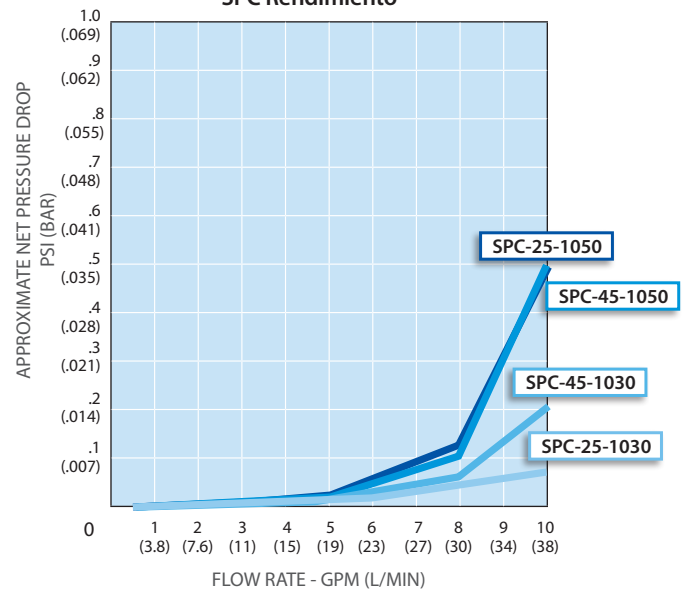

Distribuido por: